SADELTA

CATÁLOGO FUENTES DE ALIMENTACIÓN

SPS
57 / 1012 / 3032

Estas fuentes de alimentación conmutadas destacan por las siguientes características: alta eficiencia, dimensiones reducidas, peso ligero y una elevada fiabilidad. Una de las principales características es el innovador sistema de filtraje del rizado lo que reduce el ruido en la señal de tensión continua a niveles extremadamente bajos.

TENSIÓN DE ENTRADA	220V AC ± 20% 50Hz
TENSIÓN DE SALIDA	13.8V DC ± 2%
ENTORNO DE USO	Temperatura 0 -40º C / Humedad relativa <90%RH / Presión atmosférica 86Kpa - 104Kpa

	SPS - 57	SPS - 1012	SPS - 3032
CORRIENTE DE SALIDA	5 - 7 A (máximo)	10 - 12 A (máximo)	30 - 33 A (máximo)
ONDULACIÓN DE RUIDO	≤100mV p-p	≤150mV p-p	≤80mV p-p
DIMENSIONES (X,Y,Z)	110 x 85 x 190 mm	155 x 110 x 250 mm	210 x 130 x 260 mm
PESO	1.1 Kg	1.3 Kg	1.6 Kg

SADELTA

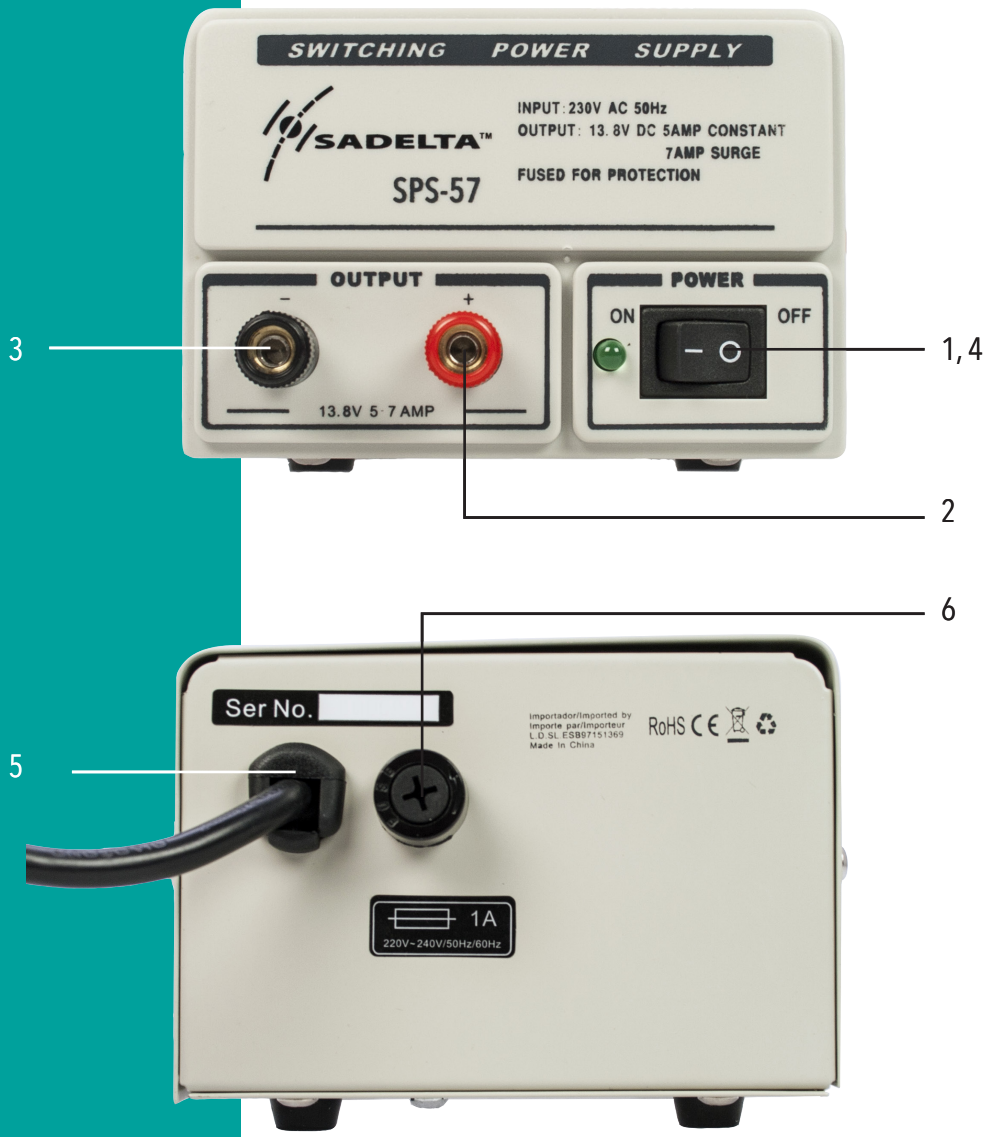

1. Interruptor de encendido: posición “ON”: encender, posición “OFF: apagar.
2. Terminal conexión Rojo (+) positivo.
3. Terminal conexión Negro (-) negativo.
4. Luz indicadora de encedido.
5. Portafusibles.
6. Cable de conexión de entrada 220V.

* Ventilador de refrigeración (solo en el modelo 3032)

SPS
1517 / 3035 / 5055

Gama de fuentes de alimentación conmutada con pantalla indicadora de voltaje y amperaje. Disponen de conexión para toma tipo mechero, terminales frontales y traseras de conexión, ventilador interno para regular la temperatura de la fuente y protección para cortocircuito, sobreintensidad y sobrevoltaje. Con interruptor para ajustar el voltaje automáticamente a 13,8V.

TENSIÓN DE ENTRADA	220V AC 50 - 60Hz
TENSIÓN DE SALIDA	9 - 15V DC regulable o 13.8V DC
INS. DE MEDICIÓN	Salida de corriente y tensión

	SPS - 1517	SPS - 3035	SPS - 5055
PROTECCIÓN	Corto circuito, limitador de corriente automàtico		
CORRIENTE DE SALIDA	15A	30A	50A
DIMENSIONES (X,Y,Z)	230 x 170 x 130 mm	230 x 170 x 130 mm	270 x 170 x 130 mm
PESO	2 Kg	2 Kg	3 Kg
FUSIBLE	4A	5A	8A

SADELTA

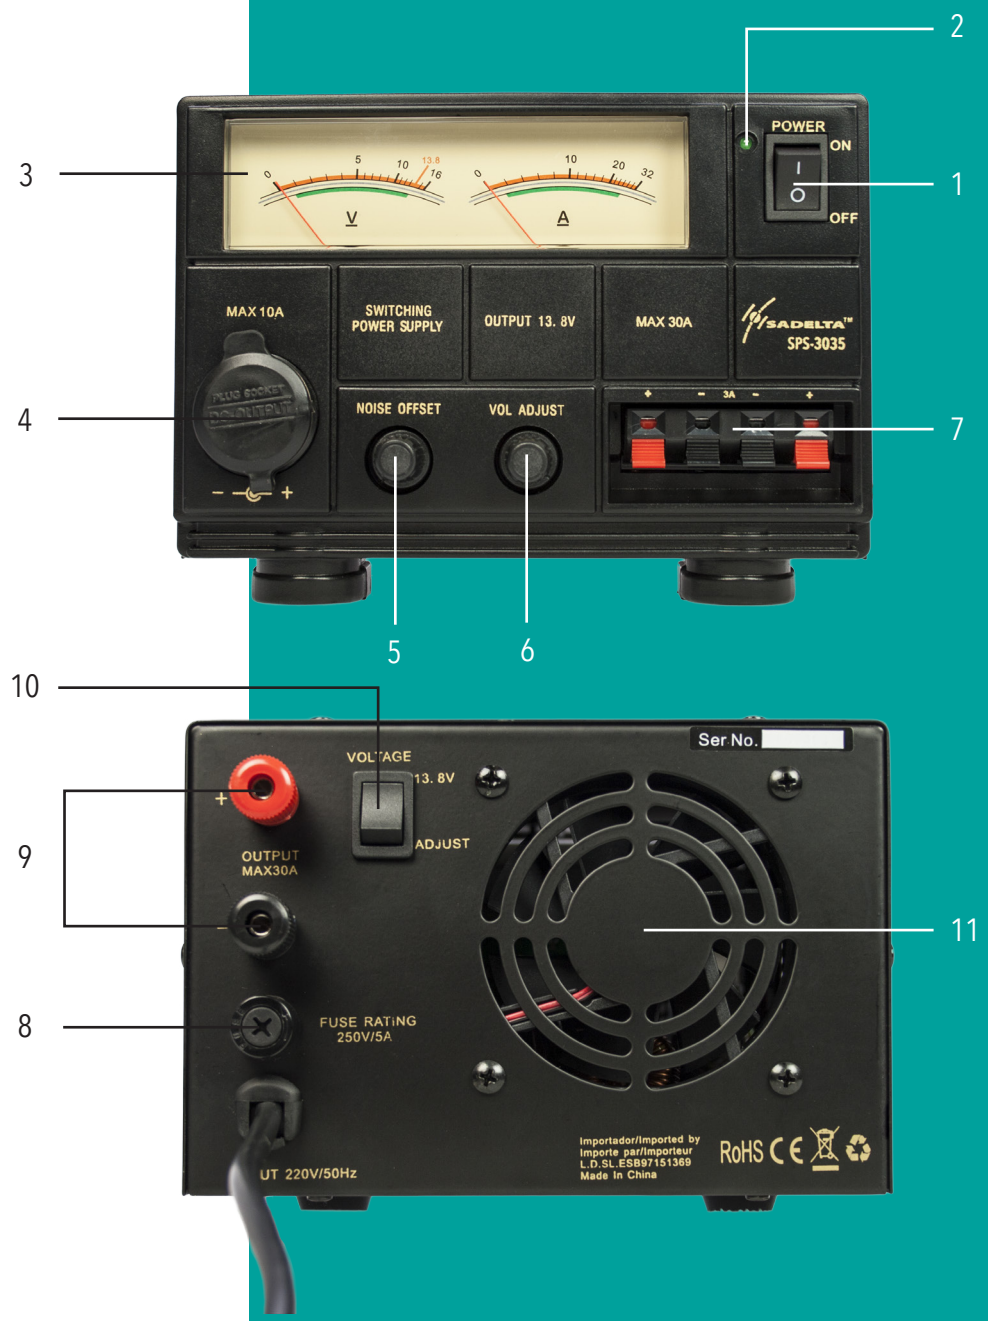

1. Interruptor de encendido: posición "ON": encender, posición "OFF: apagar.
2. Indicador de encendido.
3. Instrumento de Medida.
4. Conexión para toma tipo mechero.
5. Control de reducción de ruido.
6. Ajuste de tensión de salida.
7. Terminales de conexión para baja potencia.
8. Fusible.
9. Terminal salida DC de máxima potencia.
10. Selector de salida de tensión.
11. Ventilador de refrigeración.

SADELTA

SPS
2030D

Fuente de alimentación conmutada, de mesa, que permite ajustar con precisión la corriente y la tensión. Dispone de pantalla retroiluminada, con indicador de voltaje y amperaje, y ventilador interno para regular la temperatura de la fuente. Además incluye interruptor para ajustar el voltaje a 13,8V automáticamente.

SPS - 2030D

TENSIÓN DE ENTRADA	220V AC 50 - 60 Hz
TENSIÓN DE SALIDA	9 - 15V DC regulable (Fija 13, 8v)
PROTECCIÓN	Contra sobretensión, cotro circuito y sobre corriente
CORRIENTE DE SALIDA	20 A continuos/30 amp máx de pico
FUSIBLE	5 A
INS. DE MEDICIÓN	Pantalla digital con voltímetro y amperímetro
DIMENSIONES (X,Y,Z)	155 x 70 x 205 mm
PESO	1.5 Kg

SADELTA

1. Interruptor de encendido: posición “ON”: encender, posición “OFF: apagar.
2. Botón de ajuste de Filtro/Eliminador de ruido.
3. Botón de ajuste de voltaje.
4. Pantalla digital.
5. Terminal de salida de voltaje y corriente Rojo (+) positivo.
6. Terminal de salida de voltaje y corriente Negro (-) negativo.
7. Selector de voltaje de salida.
8. Terminal de salida de voltaje y corriente. Rojo (+) positivo y Negro (-) negativo.
9. Ventilador.
10. Conexión para cable de alimentación a 220V.

SADELTA

Distribuidor oficial:

Genereus

c/ Industria, 5 Nave 8
08160 Montmeló (Barcelona) SPAIN
Tel.(+34) 93.568.77.47
info@genereus.com
www.genereus.com

SADELTA